Hydro-Top®

D 400 Grupa 4 | Wyrób budowlany | PN-EN ISO 9001:2009

Właz kl. **D400** z wentylacją

BLOKADA-X LOW TRAFFIC

Właściwości

- indeks katalogowy: **P5150116B-X**
- klasa: **D400**
- okrągły
- wolny prześwit: **Ø600 mm**
- zgodność z normą: **PN-EN 124-2:2015**
- wkładka tłumiąca: **TOPPREN**
- masa kompletu: **43,0 kg**
- zabezpieczenie przed obrotem
- zawias
- zamknięcie: **2 zatrzaski**
- bez rygli
- z wentylacją

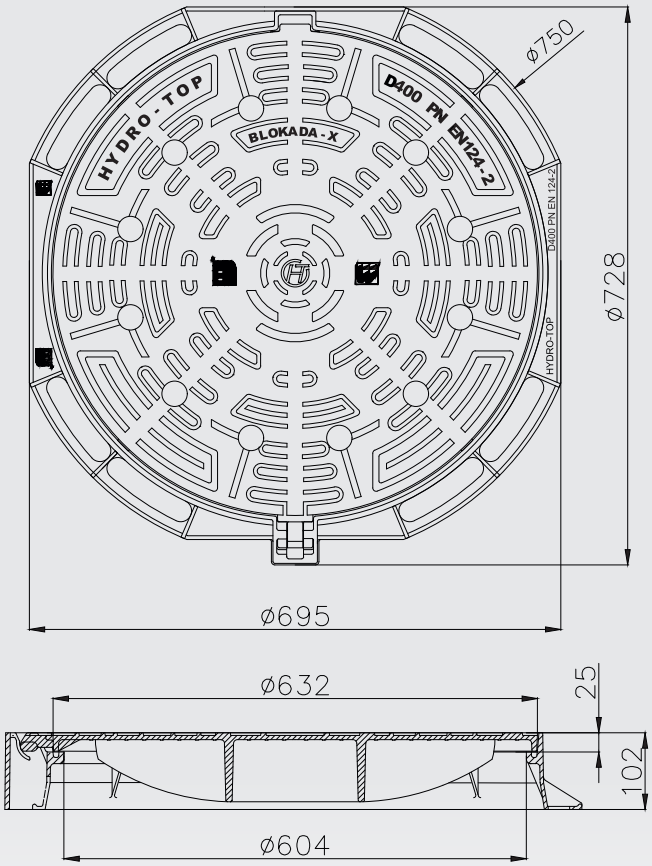

Korpus

- materiał: żeliwo sferoidalne **EN-GJS-500-7**
- wysokość: **102 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø750 mm**
- masa: **15,0 kg**

Pokrywa

- materiał: żeliwo sferoidalne **EN-GJS-500-7**
- głębokość osadzenia: **25 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø632 mm**
- masa: **28,0 kg**

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48 68 355 39 89
www.hydrotop.com.pl • info@hydrotop.com.pl

Zastosowanie wg PN EN 124: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych