Hydro-Top®

D 400 Grupa 4

Wyrób budowlany

PN-EN ISO 9001:2009

Właz kl. **D400** bez wentylacji

DN680

Właściwości

- indeks katalogowy: **P5450010B**
- klasa: **D400**
- okrągły
- wolny prześwit: **Ø600 mm**
- zgodność z normą: **PN-EN 124-2:2015**
- wkładka tłumiąca: **TOPPREN**
- masa kompletu: **116,5 kg**
- 2 zabezpieczenia przed obrotem
- bez rygli
- bez wentylacji
- wyrób malowany: **nie**
- klasa ekspozycji **XF4**
- klasa mrozoodporności **F150**

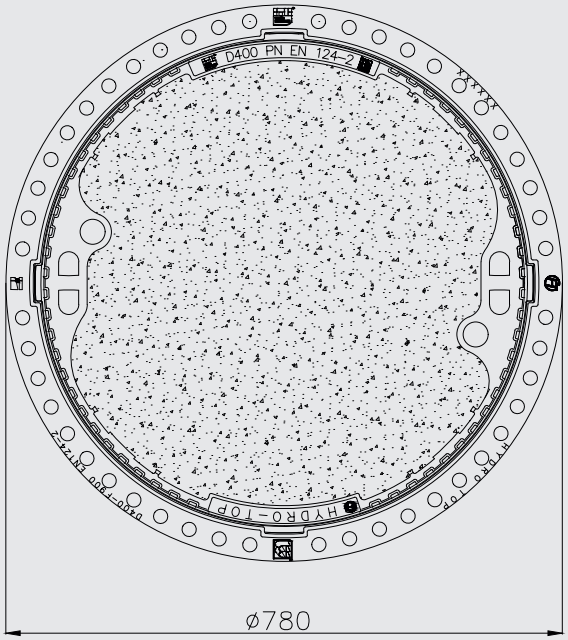

Korpus

- materiał: żeliwo szare **EN-GJL-200**
- wysokość: **102 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø780 mm**
- masa: **25,5 kg**

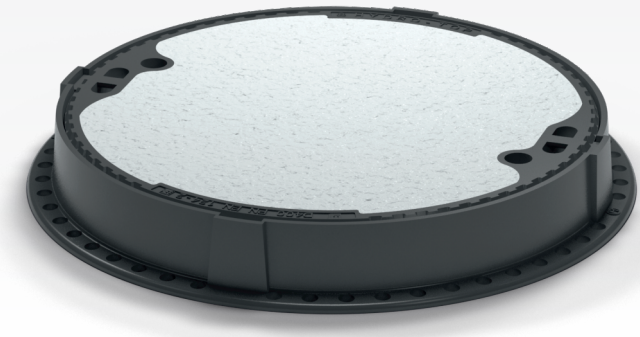

Pokrywa

- materiał: żeliwo szare **EN-GJL-250**
  beton **C35/45**
- głębokość osadzenia: **50 mm**
- średnica zewnętrzna: **Ø680 mm**
- masa: **91,0 kg**

Zastosowanie wg PN EN 124: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48 68 355 39 89
www.hydrotop.com.pl • info@hydrotop.com.pl