Hydro-Top®

D 400 Grupa 4

Wyrób budowlany

PN-EN ISO 9001:2009

Wpust ściekowy kl. **D400 zatrzask**

BK67 H115 4/4

Właściwości

- indeks katalogowy: **P13542540C-Z**
- klasa: **D400**
- prostokątny
- zgodność z normą: **PN-EN 124-2:2015**
- masa kompletu: **72,0 kg**
- zawias
- zamykany na zatrzask
- pełny kołnierz
- przystosowany do montażu kosza: typ **D1**, typ **C3**

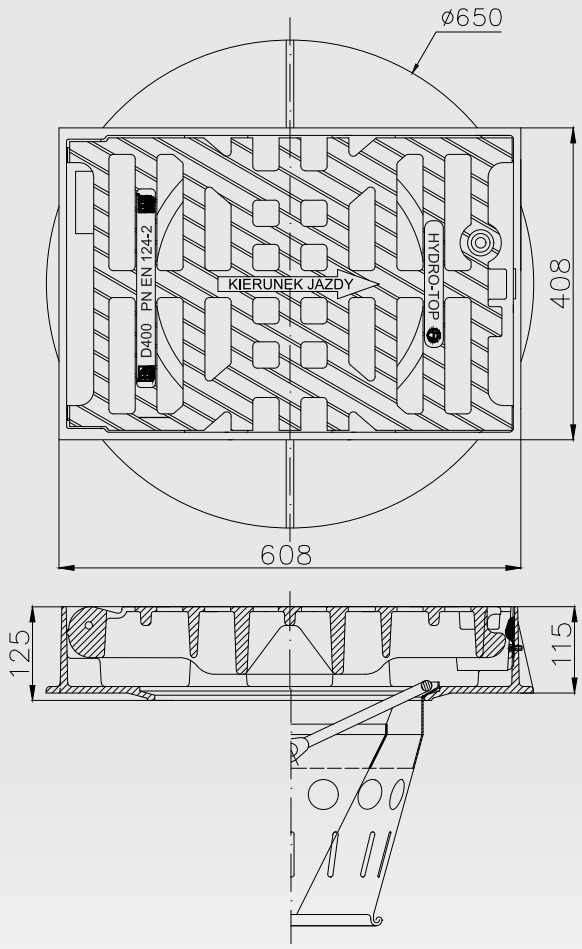

Korpus

- materiał: żeliwo szare **EN-GJL-200**
- wysokość: **115 mm**
- wymiary zewnętrzne: **408x608 mm**
- pełny kołnierz: **Ø650 mm**
- masa: **36,0 kg**

Ruszt

- materiał: żeliwo szare **EN-GJL-250**
- głębokość osadzenia: **70 mm**
- powierzchnia odpływu wody: **ok. 1000 cm²**
- masa: **36,0 kg**

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.o.

Zastosowanie wg PN EN 124: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

67-120 Kożuchów, ul. Koszarowa 12
tel.: +48 68 355 39 89
www.hydrotop.com.pl • info@hydrotop.com.pl